LINGENHÖLE TECHNOLOGIE
Vorarlberger Wärmebehandlungszentrum
Mechanische Komponenten
Wasserkraftwerke & Turbinenbau
www.lingenhoele.at

Typenübersicht - tragbare Wasserturbinen KT100/ KT340/ KT1000 (100-1000Watt)

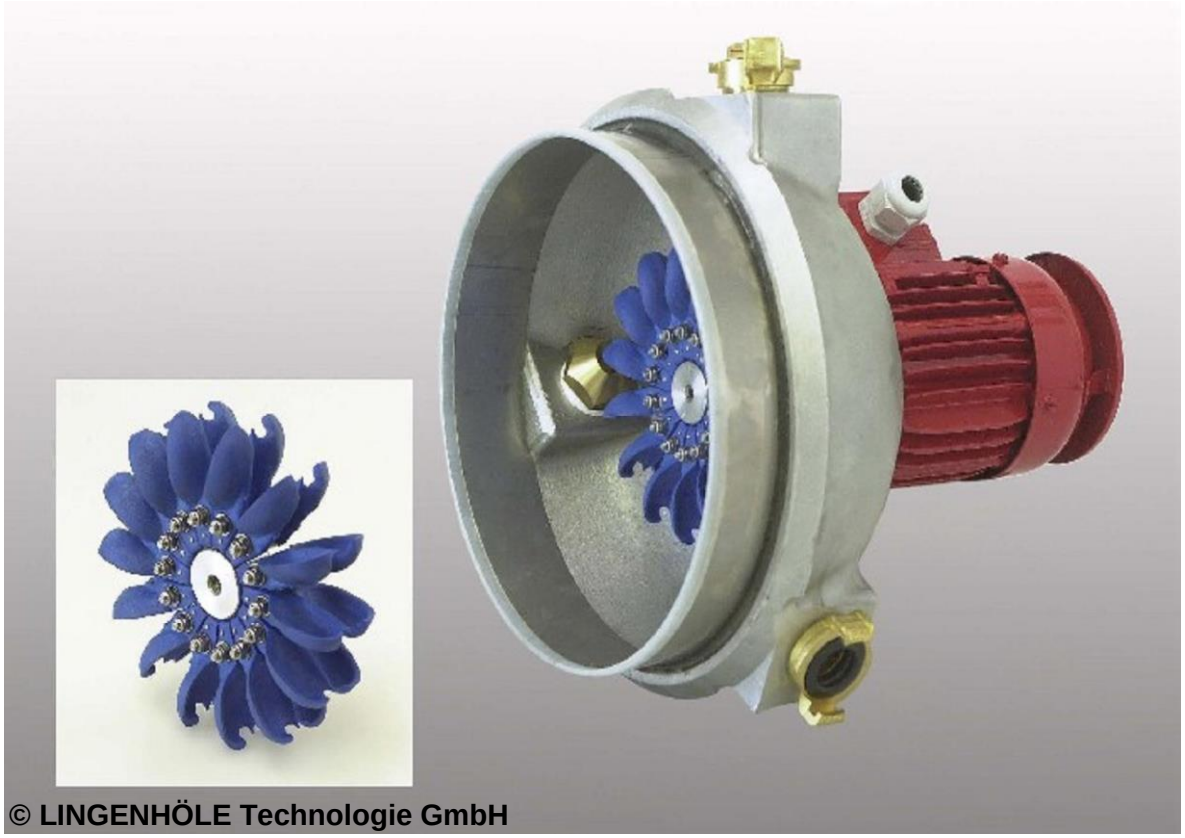

© LINGENHÖLE Technologie GmbH

Dezentrale, umweltfreundliche Energieerzeugung

Typenübersicht

KT 100

- Leistung: 2 bis max. 100 Watt
- Abmessungen: Höhe 28 cm
  Durchmesser 35cm
- Gewicht: 10 kg
- technische Daten:
  - H min: 3m
  - H max: 35m
  - Q min: 0,5 l/s
  - Q max: 3,5 l/s
  - P max: 100 Watt

KT 340

- Leistung: 100 bis max. 340 Watt
- Abmessungen: Höhe 32 cm
  Durchmesser 35 cm
- Gewicht: 14 kg
- technische Daten:
  - H min: 7m
  - H max: 35m
  - Q min: 0,5 l/s
  - Q max: 3,5 l/s
  - P max: 340 Watt

KT 1000 BAK 200 und BAK 250

- Leistung: 150 bis max. 1000 Watt
- Abmessungen: Höhe 45 cm
  Durchmesser 48 cm
- Gewicht: 29 kg
- technische Daten:
  - H min: 12m 65m
  - H max: 70m 125m
  - Q min: 0,5l/s 0,5l/s
  - Q max: 3,5l/s 6,0l/s
  - P max: 1000 Watt

Hierbei handelt es sich um Richtwerte.

(andere Fallhöhen; Wassermengen; Leistungen auf Anfrage)

Firma
LINGENHÖLE Technologie GmbH
Runastrasse 110
A- 6800 Feldkirch
UID-Nr. ATU 74786369
Tel.:+43(0)5522/75451
office@lingenhoele.at
www.lingenhoele.at

H= Höhe
Q= Volumenstrom
P= Leistung